



Belswiss B670

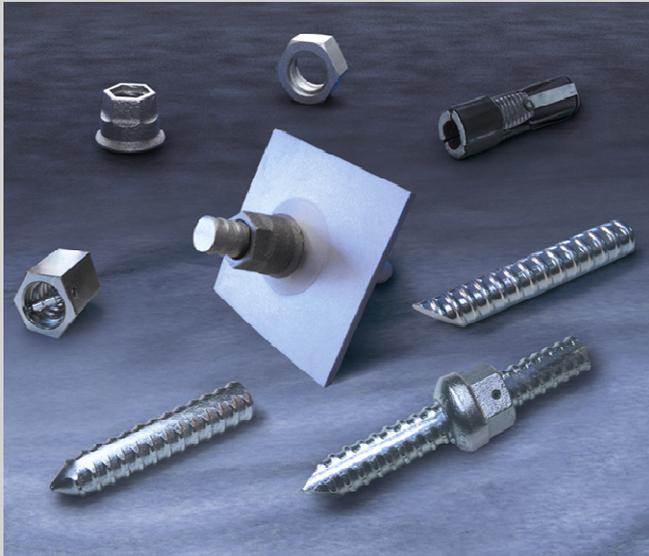

Caractéristiques

- Ancrage laminé à chaud avec filetage à droite continu
- Matériel: B670
- Utilisable comme micropale ou ancrage
- Le filetage continu garanti une adhérence optimale avec le mortier⁽¹⁾
- Les ancrages peuvent être coupés facilement à n'importe quelle longueur et accouplés avec des manchons
- Longueurs disponibles: selon les exigences du client (de 0.5 à 18 m)
- Traitement epoxy, galvanisation ou zingage à chaud sur demande

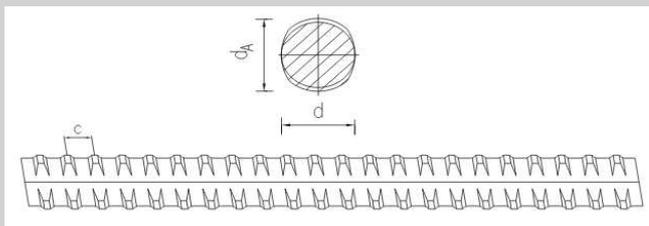

Caractéristiques techniques

Parametri	Unità										
Diamètre d	[mm]	18	22	25	28	30	35	43	57.5	63.5	75
Diamètre d _a	[mm]	21	25	28	32	34	40	48	63	70	82
Pas de filetage C	[mm]	8	8	10	11	11	14	17	18	21	24
Limite d'élasticité R _e	[N/mm ²]	670									
Résistance à la traction R _m	[N/mm ²]	800									
Charge d'élasticité F _e	[kN]	170	255	330	410	475	640	980	1740	2120	2960
Charge de rupture F _m	[kN]	204	304	390	490	565	770	1170	2080	2540	3535
Charge utile F _d (DIN 4125)	[kN]	97	145	188	234	271	365	560	994	1211	1691
Aire	[mm ²]	254	380	491	616	707	962	1466	2597	3167	4418
Poids par mètre	[kg/m']	2	3	3.9	4.8	5.6	7.6	11.5	20.4	24.9	34.7

⁽¹⁾ Pour l'injection nous conseillons l'usage de notre mortier Belcem T et de notre pompe Belcem 3012

Toutes les données susmentionnées peuvent varier sans préavis