
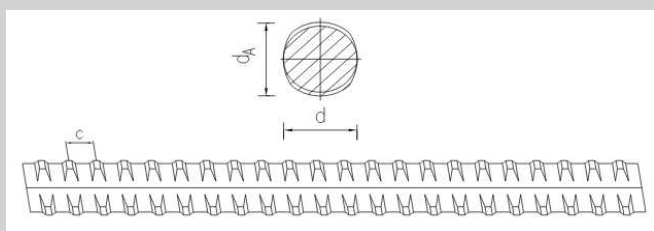


Belswiss B670

belloli

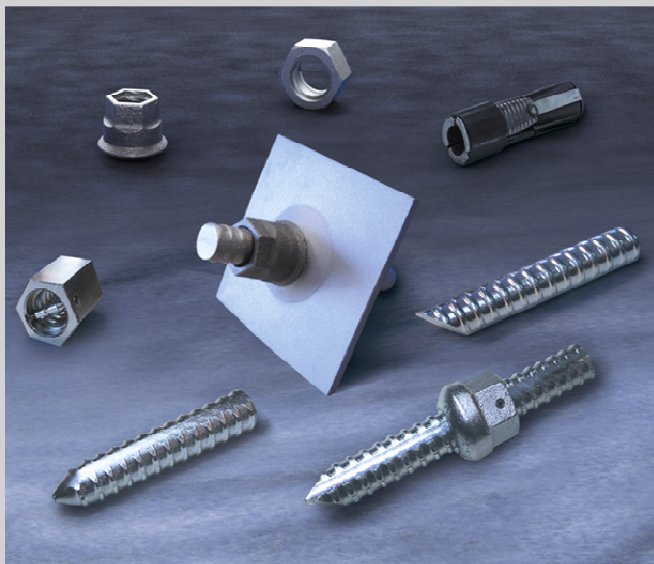

Caratteristiche

- Ancoraggio laminato a caldo con filetto destro continuo
- Materiale: B670
- Utilizzabile come micropalo o ancoraggio
- Il filetto continuo garantisce un'aderenza ottimale con la malta⁽¹⁾
- L'ancoraggio può essere tagliato a qualsiasi lunghezza ed accoppiato per mezzo di manicotti
- Lunghezze disponibili : secondo esigenza del cliente (da 0.5m a 18m)
- Trattamento epoxy, galvanizzazione o zincatura a fuoco su richiesta

Caratteristiche tecniche

Parametri	Unità											
Diametro d	[mm]	18	22	25	28	30	35	43	57.5	63.5	75	
Diametro d _a	[mm]	21	25	28	32	34	40	48	63	70	82	
Passo C	[mm]	8	8	10	11	11	14	17	18	21	24	
Tensione a snervamento R _e	[N/mm ²]	670										
Tensione a rottura R _m	[N/mm ²]	800										
Carico a snervamento F _e	[kN]	170	255	330	410	475	640	980	1740	2120	2960	
Carico a rottura F _m	[kN]	204	304	390	490	565	770	1170	2080	2540	3535	
Carico utile F _d (DIN 4125)	[kN]	97	145	188	234	271	365	560	994	1211	1691	
Area	[mm ²]	254	380	491	616	707	962	1466	2597	3167	4418	
Peso al metro	[kg/m']	2	3	3.9	4.8	5.6	7.6	11.5	20.4	24.9	34.7	

⁽¹⁾ Si consiglia per l'iniezione l'utilizzo di malta Belcem T e della pompa Belcem 3012

Tutti i dati indicati nel presente prospetto sono soggetti a modifiche senza preavviso

BELLOLI SA CH-6537 Grono – Switzerland

Tel. ++41 (0)91 820 38 88 – Fax ++41 (0)91 820 38 80 – belloli@belloli.ch – www.belloli.ch