



Belswiss B1050

belloli

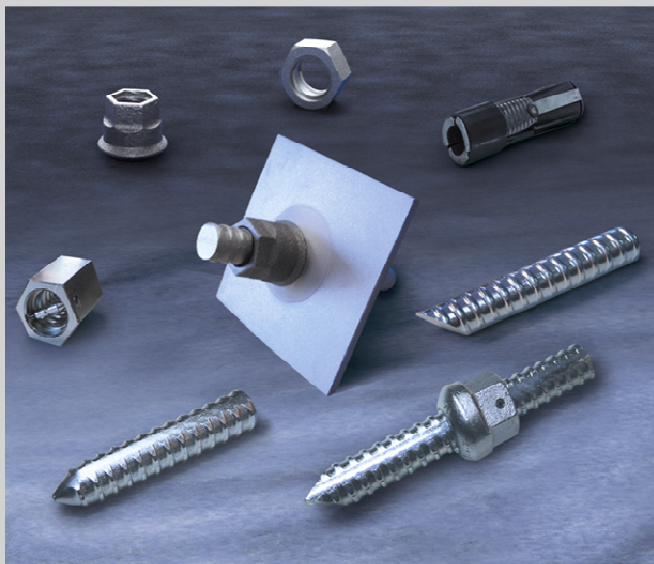

Caratteristiche

- Ancoraggio laminato a caldo con filetto destro continuo
- Materiale: B1050
- Utilizzabile come micropalo o ancoraggio
- Il filetto continuo garantisce un'aderenza ottimale con la malta ⁽¹⁾
- L'ancoraggio può essere tagliato a qualsiasi lunghezza ed accoppiato per mezzo di manicotti
- Lunghezze disponibili : secondo esigenza del cliente (da 0.5m a 18m)
- Trattamento epoxy, galvanizzazione o zincatura a fuoco su richiesta

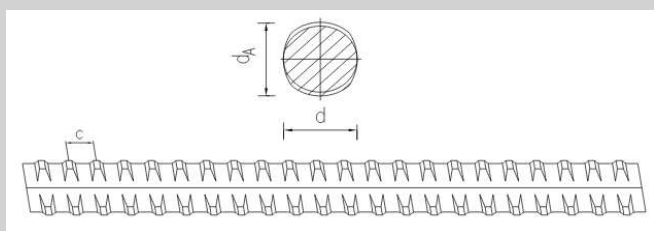

Caratteristiche tecniche

Parametri	Unità										
Diametro d	[mm]	18	26.5	32	36	40	47	57	65	75	
Diametro d _a	[mm]	21	31	37	42	46	53	64	72	82	
Passo C	[mm]	8	13	16	18	20	21	21	21	24	
Tensione a snervamento R _e	[N/mm ²]	950						835			
Tensione a rottura R _m	[N/mm ²]	1050						1035			
Carico a snervamento F _e	[kN]	230	525	760	960	1190	1650	2155	2780	3690	
Carico a rottura F _m	[kN]	255	580	845	1070	1320	1820	2671	3447	4572	
Carico utile F _d (DIN 4125)	[kN]	131	300	434	549	680	943	1231	1589	2109	
Area	[mm ²]	241	551	804	1020	1257	1735	2581	3331	4418	
Peso al metro	[kg/m']	2	4.5	6.5	8.3	10.2	14.1	21	27.1	35.9	

⁽¹⁾ Si consiglia per l'iniezione l'utilizzo di malta Belcem T e della pompa Belcem 3012

Tutti i dati indicati nel presente prospetto sono soggetti a modifiche senza preavviso

BELLOLI SA CH-6537 Grono – Switzerland

Tel. ++41 (0)91 820 38 88 – Fax ++41 (0)91 820 38 80 – belloli@belloli.ch – www.belloli.ch